

Wintec

Donanım Teknik Özellikleri

Ağustos 2026

İçindekiler

ESL



LCD

Ağ cihazları

Aksesuarlar

LSF130



Lanson serisi ESL 1.30"

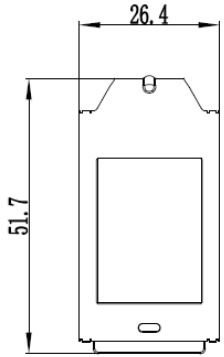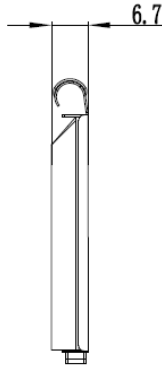

Boyutlar	51.7 × 26.4 × 6.7 mm
Ekran boyutu	19.4 × 27.0 mm
Ağırlık	15 g
Çözünürlük	144 × 200
DPI	188
Ekran renkleri	Siyah/Beyaz/Kırmızı, Siyah/Beyaz/Kırmızı/Sarı
Pil	2 * CR1632 280mAh
Pil ömrü	6 yıl (günde 2 güncelleme)
Pil değiştirilebilir	Hayır
NFC	N/A
LED göstergesi	7 renk
Koruma sınıfı	IP54
Çalışma sıcaklığı	0 ~ 40 °C
Çalışma nemi	45 ~ 65 %RH
Çalışma frekansı	2402 - 2481 MHz
Sertifikalar	CE, RoHS, FCC

LSF154


Lanson serisi ESL 1.54"

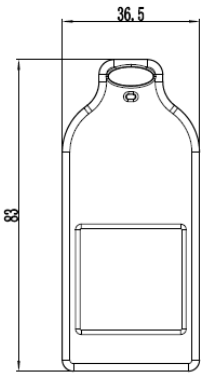

Boyutlar	83.0 × 36.5 × 5.8 mm
Ekran boyutu	27.0 × 27.0 mm
Ağırlık	22 g
Çözünürlük	200 × 200
DPI	188
Ekran renkleri	Siyah/Beyaz/Kırmızı, Siyah/Beyaz/Kırmızı/Sarı
Pil	1 * CR2430 300mAh
Pil ömrü	6 yıl (günde 2 güncelleme)
Pil değiştirilebilir	Evet
NFC	N/A
LED göstergesi	7 renk
Koruma sınıfı	IP54
Çalışma sıcaklığı	0 ~ 40 °C
Çalışma nemi	45 ~ 65 %RH
Çalışma frekansı	2402 - 2481 MHz
Sertifikalar	CE, RoHS, FCC

LS0154



Lanson serisi ESL 1.54"

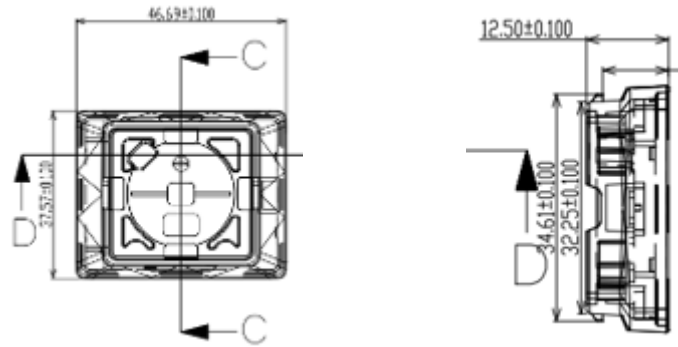

Boyutlar	46.7 × 37.6 × 12.5 mm
Ekran boyutu	27.0 × 27.0 mm
Ağırlık	22 g
Çözünürlük	200 × 200
DPI	188
Ekran renkleri	Siyah/Beyaz/Kırmızı, Siyah/Beyaz/Kırmızı/Sarı
Pil	1 * CR2450 600mAh
Pil ömrü	6 yıl (günde 2 güncelleme)
Pil değiştirilebilir	Evet
NFC	İsteğe bağlı
LED göstergesi	7 renk
Koruma sınıfı	IP54
Çalışma sıcaklığı	0 ~ 40 °C
Çalışma nemi	45 ~ 65 %RH
Çalışma frekansı	2402 - 2481 MHz
Sertifikalar	CE, RoHS, FCC

LS0213

Lanson serisi ESL 2.13"

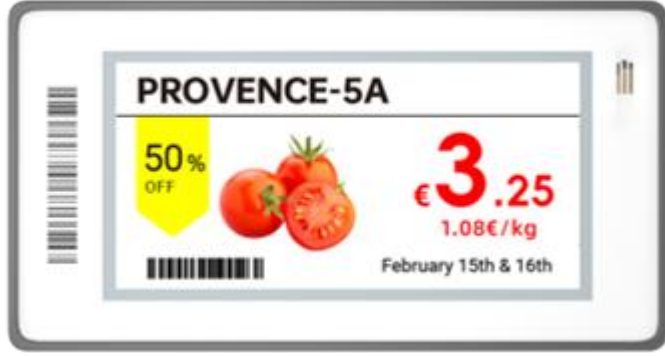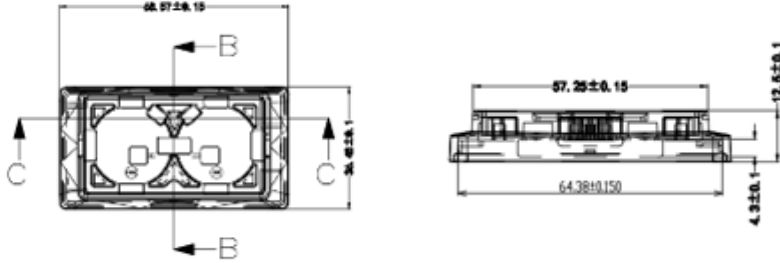

Boyutlar	68.6 × 36.5 × 12.5 mm
Ekran boyutu	48.5 × 23.7 mm
Ağırlık	35 g
Çözünürlük	250 × 122
DPI	130
Ekran renkleri	Siyah/Beyaz/Kırmızı, Siyah/Beyaz/Kırmızı/Sarı
Pil	2 * CR2450 1200mAh
Pil ömrü	10 yıl (günde 2 güncelleme)
Pil değiştirilebilir	Evet
NFC	İsteğe bağlı
LED göstergesi	7 renk
Koruma sınıfı	IP54
Çalışma sıcaklığı	0 ~ 40 °C
Çalışma nemi	45 ~ 65 %RH
Çalışma frekansı	2402 - 2481 MHz
Sertifikalar	CE, RoHS, FCC

ED0213C


Endor serisi ESL 2.13" - Dondurucu



Boyutlar	65.3 × 35.8 × 13.1 mm
Ekran boyutu	49.2 × 29.2 mm
Ağırlık	-
Çözünürlük	250 × 122
DPI	130
Ekran renkleri	Siyah/Beyaz
Pil	2 * CR2450 1200mAh
Pil ömrü	10 yıl (günde 2 güncelleme)
Pil değiştirilebilir	Hayır
NFC	İsteğe bağlı
LED göstergesi	7 renk
Koruma sınıfı	IP68
Çalışma sıcaklığı	-25 ~ 35 °C
Çalışma nemi	45 ~ 75 %RH
Çalışma frekansı	2402 - 2481 MHz
Sertifikalar	-

LS0266


Lanson serisi ESL 2.66"

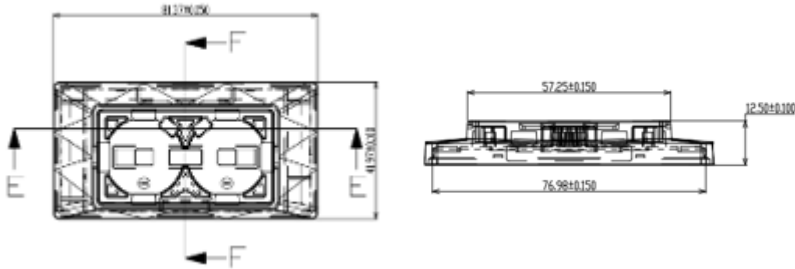

Boyutlar	81.4 × 42.0 × 12.5 mm
Ekran boyutu	60.0 × 30.7 mm
Ağırlık	37 g
Çözünürlük	296 × 152
DPI	125
Ekran renkleri	Siyah/Beyaz/Kırmızı, Siyah/Beyaz/Kırmızı/Sarı
Pil	2 * CR2450 1200mAh
Pil ömrü	10 yıl (günde 2 güncelleme)
Pil değiştirilebilir	Evet
NFC	İsteğe bağlı
LED göstergesi	7 renk
Koruma sınıfı	IP54
Çalışma sıcaklığı	0 ~ 40 °C
Çalışma nemi	45 ~ 65 %RH
Çalışma frekansı	2402 - 2481 MHz
Sertifikalar	CE, RoHS, FCC

LS0266C


Lanson serisi ESL 2.66" - Dondurucu

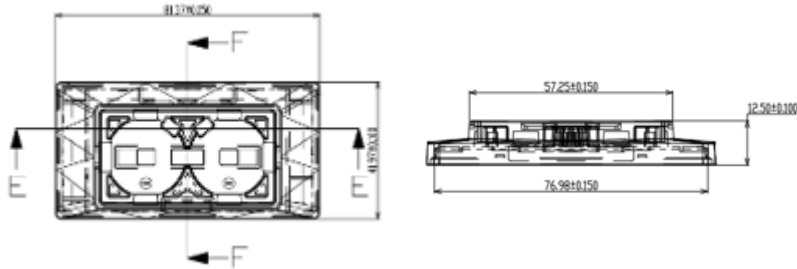

Boyutlar	81.4 × 42.0 × 12.5 mm
Ekran boyutu	60.0 × 30.7 mm
Ağırlık	37 g
Çözünürlük	296 × 152
DPI	125
Ekran renkleri	Siyah/Beyaz
Pil	2 * CR2450 1200mAh
Pil ömrü	10 yıl (günde 2 güncelleme)
Pil değiştirilebilir	Hayır
NFC	İsteğe bağlı
LED göstergesi	7 renk
Koruma sınıfı	IP68
Çalışma sıcaklığı	-25 ~ 35 °C
Çalışma nemi	45 ~ 75 %RH
Çalışma frekansı	2402 - 2481 MHz
Sertifikalar	CE, RoHS, FCC

LS0290


Lanson serisi ESL 2.90"

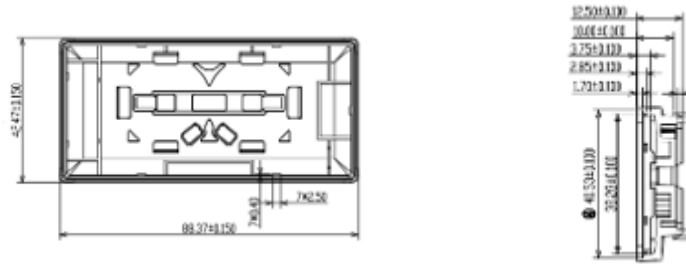

Boyutlar	88.4 × 42.5 × 12.5 mm
Ekran boyutu	66.9 × 29.0 mm
Ağırlık	45 g
Çözünürlük	296 × 128
DPI	112
Ekran renkleri	Siyah/Beyaz/Kırmızı, Siyah/Beyaz/Kırmızı/Sarı
Pil	2 * CR2450 1200mAh
Pil ömrü	10 yıl (günde 2 güncelleme)
Pil değiştirilebilir	Evet
NFC	İsteğe bağlı
LED göstergesi	7 renk
Koruma sınıfı	IP54
Çalışma sıcaklığı	0 ~ 40 °C
Çalışma nemi	45 ~ 65 %RH
Çalışma frekansı	2402 - 2481 MHz
Sertifikalar	CE, RoHS, FCC

LS0350


Lanson serisi ESL 3.50"

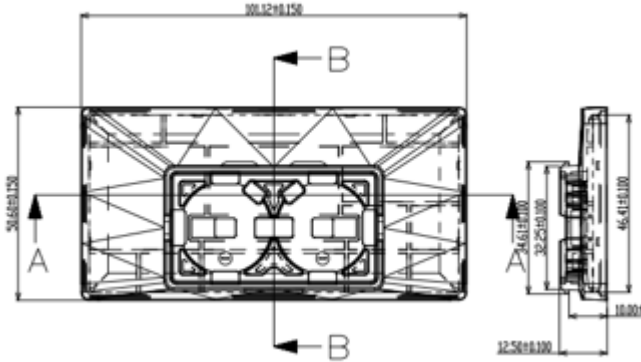

Boyutlar	101.1 × 50.6 × 12.5 mm
Ekran boyutu	79.7 × 38.2 mm
Ağırlık	52 g
Çözünürlük	384 × 184
DPI	122
Ekran renkleri	Siyah/Beyaz/Kırmızı, Siyah/Beyaz/Kırmızı/Sarı
Pil	2 * CR2450 1200mAh
Pil ömrü	10 yıl (günde 2 güncelleme)
Pil değiştirilebilir	Evet
NFC	İsteğe bağlı
LED göstergesi	7 renk
Koruma sınıfı	IP54
Çalışma sıcaklığı	0 ~ 40 °C
Çalışma nemi	45 ~ 65 %RH
Çalışma frekansı	2402 - 2481 MHz
Sertifikalar	CE, RoHS, FCC

LS0350C


Lanson serisi ESL 3.50" - Dondurucu

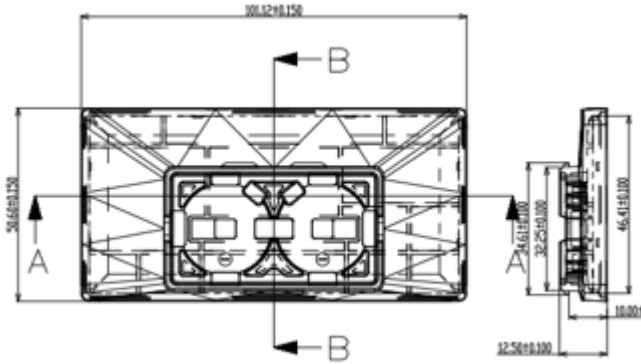

Boyutlar	101.1 × 50.6 × 12.5 mm
Ekran boyutu	79.7 × 38.2 mm
Ağırlık	52 g
Çözünürlük	384 × 184
DPI	122
Ekran renkleri	Siyah/Beyaz
Pil	2 * CR2450 1200mAh
Pil ömrü	10 yıl (günde 2 güncelleme)
Pil değiştirilebilir	Hayır
NFC	İsteğe bağlı
LED göstergesi	7 renk
Koruma sınıfı	IP68
Çalışma sıcaklığı	-25 ~ 35 °C
Çalışma nemi	45 ~ 75 %RH
Çalışma frekansı	2402 - 2481 MHz
Sertifikalar	CE, RoHS, FCC

LS0420


Lanson serisi ESL 4.20"

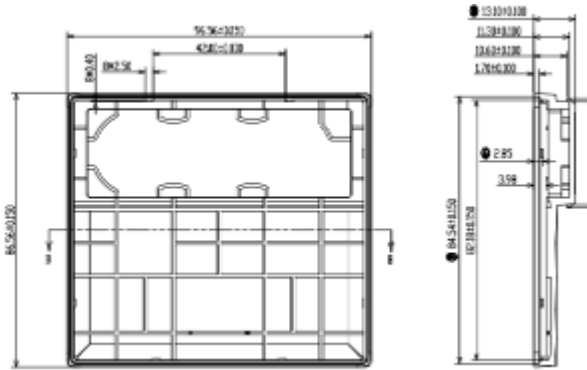

Boyutlar	96.5 × 86.5 × 13.1 mm
Ekran boyutu	84.8 × 63.6 mm
Ağırlık	90 g
Çözünürlük	400 × 300
DPI	120
Ekran renkleri	Siyah/Beyaz/Kırmızı, Siyah/Beyaz/Kırmızı/Sarı
Pil	1 * CR2450-3p 1800mAh
Pil ömrü	10 yıl (günde 2 güncelleme)
Pil değiştirilebilir	Evet
NFC	İsteğe bağlı
LED göstergesi	7 renk
Koruma sınıfı	IP54
Çalışma sıcaklığı	0 ~ 40 °C
Çalışma nemi	45 ~ 65 %RH
Çalışma frekansı	2402 - 2481 MHz
Sertifikalar	CE, RoHS, FCC

LS0420W


Lanson serisi ESL 4.20" - Su geçirmez

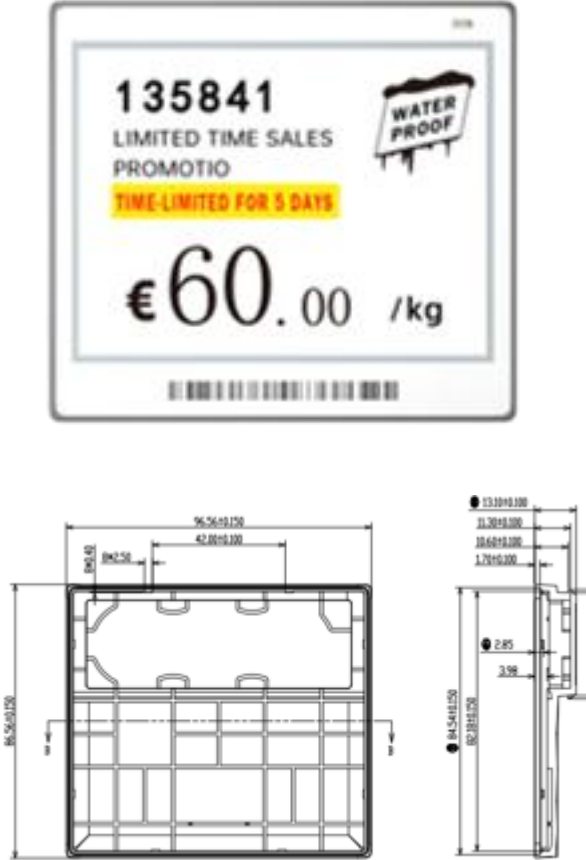

Boyutlar	96.5 × 86.5 × 13.1 mm
Ekran boyutu	84.8 × 63.6 mm
Ağırlık	93 g
Çözünürlük	400 × 300
DPI	120
Ekran renkleri	Siyah/Beyaz/Kırmızı, Siyah/Beyaz/Kırmızı/Sarı
Pil	1 * CR2450-3p 1800mAh
Pil ömrü	10 yıl (günde 2 güncelleme)
Pil değiştirilebilir	Hayır
NFC	İsteğe bağlı
LED göstergesi	7 renk
Koruma sınıfı	IP68
Çalışma sıcaklığı	0 ~ 40 °C
Çalışma nemi	45 ~ 75 %RH
Çalışma frekansı	2402 - 2481 MHz
Sertifikalar	CE, RoHS, FCC

LS0437



Lanson serisi ESL 4.37"



Boyutlar	129.0 × 53.0 × 13.1 mm
Ekran boyutu	104.2 × 38.2 mm
Ağırlık	85 g
Çözünürlük	480 × 176
DPI	117
Ekran renkleri	Siyah/Beyaz/Kırmızı, Siyah/Beyaz/Kırmızı/Sarı
Pil	1 * CR2450-4p 2400mAh
Pil ömrü	10 yıl (günde 2 güncelleme)
Pil değiştirilebilir	Evet
NFC	İsteğe bağlı
LED göstergesi	7 renk
Koruma sınıfı	IP54
Çalışma sıcaklığı	0 ~ 40 °C
Çalışma nemi	45 ~ 65 %RH
Çalışma frekansı	2402 - 2481 MHz
Sertifikalar	CE, RoHS, FCC

LS0579


Lanson serisi ESL 5.79"

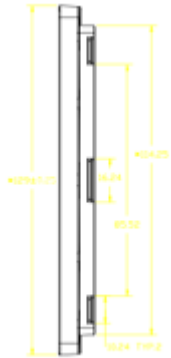

Boyutlar	165.0 × 64.0 × 14.6 mm
Ekran boyutu	139.0 × 47.7 mm
Ağırlık	120 g
Çözünürlük	792 × 272
DPI	144
Ekran renkleri	Siyah/Beyaz/Kırmızı, Siyah/Beyaz/Kırmızı/Sarı
Pil	1 * CR2450-4p 2400mAh
Pil ömrü	10 yıl (günde 2 güncelleme)
Pil değiştirilebilir	Evet
NFC	İsteğe bağlı
LED göstergesi	7 renk
Koruma sınıfı	IP54
Çalışma sıcaklığı	0 ~ 40 °C
Çalışma nemi	45 ~ 65 %RH
Çalışma frekansı	2402 - 2481 MHz
Sertifikalar	CE, RoHS, FCC

LS0583



Lanson serisi ESL 5.83"

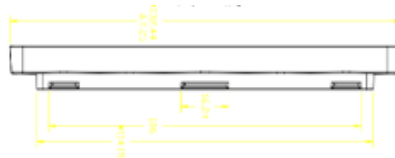

Boyutlar	132.4 × 113.2 × 14.8 mm
Ekran boyutu	118.8 × 88.2 mm
Ağırlık	120 g
Çözünürlük	648 × 480
DPI	138
Ekran renkleri	Siyah/Beyaz/Kırmızı, Siyah/Beyaz/Kırmızı/Sarı
Pil	1 * CR2450-4p 2400mAh
Pil ömrü	10 yıl (günde 2 güncelleme)
Pil değiştirilebilir	Evet
NFC	İsteğe bağlı
LED göstergesi	7 renk
Koruma sınıfı	IP54
Çalışma sıcaklığı	0 ~ 40 °C
Çalışma nemi	45 ~ 65 %RH
Çalışma frekansı	2402 - 2481 MHz
Sertifikalar	CE, RoHS, FCC

LS0750

Lanson serisi ESL 7.50"



Boyutlar	178.6 × 125.4 × 16.0 mm
Ekran boyutu	163.2 × 97.9 mm
Ağırlık	198 g
Çözünürlük	800 × 480
DPI	124
Ekran renkleri	Siyah/Beyaz/Kırmızı, Siyah/Beyaz/Kırmızı/Sarı
Pil	2 * CR2450-3p 3600mAh
Pil ömrü	10 yıl (günde 2 güncelleme)
Pil değiştirilebilir	Evet
NFC	İsteğe bağlı
LED göstergesi	7 renk
Koruma sınıfı	IP54
Çalışma sıcaklığı	0 ~ 40 °C
Çalışma nemi	45 ~ 65 %RH
Çalışma frekansı	2402 - 2481 MHz
Sertifikalar	CE, RoHS, FCC


Lanson serisi ESL 9.70"



Boyutlar	221.8 × 169.0 × 16.0 mm
Ekran boyutu	201.6 × 141.1 mm
Ağırlık	460 g
Çözünürlük	960 × 672
DPI	121
Ekran renkleri	Siyah/Beyaz/Kırmızı, Siyah/Beyaz/Kırmızı/Sarı
Pil	2 * CR2450-3p 3600mAh
Pil ömrü	10 yıl (günde 2 güncelleme)
Pil değiştirilebilir	Evet
NFC	İsteğe bağlı
LED göstergesi	7 renk
Koruma sınıfı	IP54
Çalışma sıcaklığı	0 ~ 40 °C
Çalışma nemi	45 ~ 65 %RH
Çalışma frekansı	2402 - 2481 MHz
Sertifikalar	CE, RoHS, FCC

LS1330


Lanson serisi ESL 13.30"

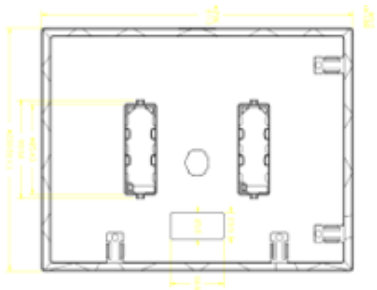

Boyutlar	296.0 × 230.5 × 16.0 mm
Ekran boyutu	275.5 × 195.1 mm
Ağırlık	1020 g
Çözünürlük	960 × 680
DPI	88
Ekran renkleri	Siyah/Beyaz/Kırmızı, Siyah/Beyaz/Kırmızı/Sarı
Pil	2 * CR2450-3p 3600mAh
Pil ömrü	10 yıl (günde 2 güncelleme)
Pil değiştirilebilir	Evet
NFC	İsteğe bağlı
LED göstergesi	7 renk
Koruma sınıfı	IP54
Çalışma sıcaklığı	0 ~ 40 °C
Çalışma nemi	45 ~ 65 %RH
Çalışma frekansı	2402 - 2481 MHz
Sertifikalar	CE, RoHS, FCC

DS1010S


Tek taraflı LCD ekran 10.1"

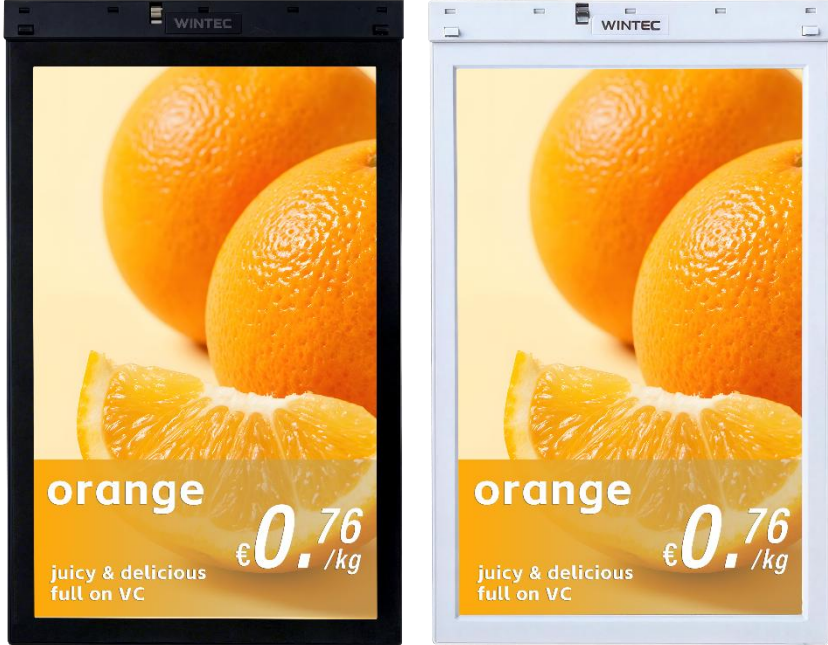

Gövde malzemesi	PC+ABS plastik
Boyutlar	159 × 243 × 12 mm
Ağırlık	390 g
Panel tipi	IPS
Ekran boyutu	135.3 × 216.6 mm
Görüntü alanı	10.1 inç
Çözünürlük	800 × 1280
Görüş açısı	175°
Ekran rengi	Tam renkli
Kullanım ömrü	> 5 yıl
Güç beslemesi	DC 12V 300mA
Besleme tipi	Ray üzerinden güç beslemesi
Depolama ve çalışma sıcaklığı	-10 ~ 50 °C
Ağ protokolü	Wi-Fi
Çalışma frekansı	2400 - 2480 MHz
İletim mesafesi	20 m
İşlemci (CPU)	ARM9
Bellek	Flash 128MB + RAM 64MB
İşletim sistemi	Linux

DS1010D

Çift taraflı LCD ekran 10.1"

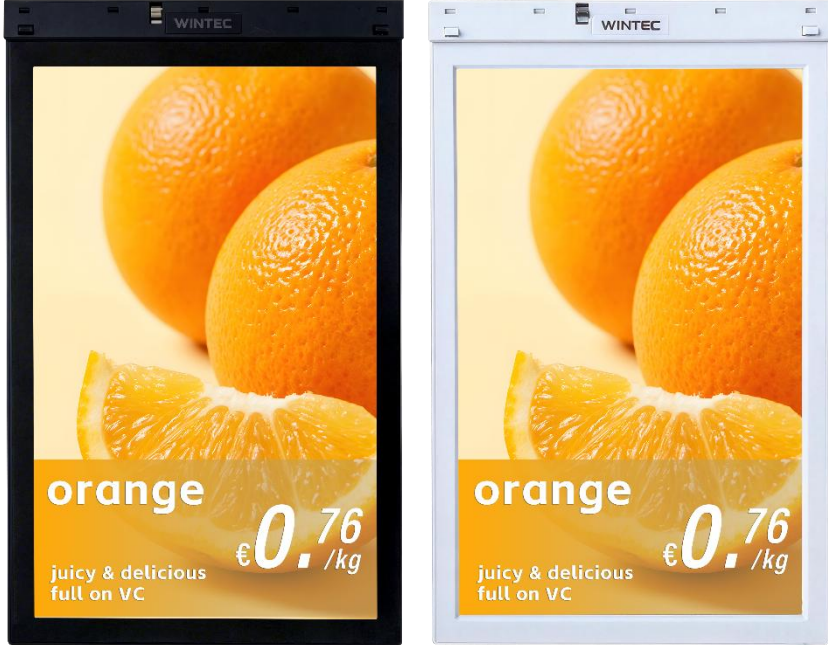

Gövde malzemesi	PC+ABS plastik
Boyutlar	159 × 243 × 12 mm
Ağırlık	509 g
Panel tipi	IPS
Ekran boyutu	135.3 × 216.6 mm
Görüntü alanı	10.1 inç
Çözünürlük	800 × 1280
Görüş açısı	175°
Ekran rengi	Tam renkli
Kullanım ömrü	> 5 yıl
Güç beslemesi	DC 12V 500mA
Besleme tipi	Ray üzerinden güç beslemesi
Depolama ve çalışma sıcaklığı	-10 ~ 50 °C
Ağ protokolü	Wi-Fi
Çalışma frekansı	2400 - 2480 MHz
İletim mesafesi	20 m
İşlemci (CPU)	ARM9
Bellek	Flash 128MB + RAM 128MB
İşletim sistemi	Linux

AP2400S-6.0

ESL için erişim noktası (AP)



Boyutlar	190 × 190 × 35 mm
İşletim sistemi	Linux
Ağ protokolü	TCP/IP, HTTP, DHCP
Güç beslemesi	POE, DC 12V 2A
Çalışma frekansı	2402 – 2481 MHz
Kanal bant genişliği	2MHz
İletim gücü	0 ~ 23 dBm
Anten	4 portlu, çok yönlü anten
Kapsama yarıçapı	25 m

NAP-3825-X

LCD erişim noktası



Ağırlık	550 g
Boyutlar	195 × 195 × 43 mm
Ethernet portu	1 * 10/100/1000M
Konsol portu	1 * RJ45
USB portu	1 * USB portu
Ethernet üzerinden güç (PoE)	802.3at / bt
Güç beslemesi	12V 2A
İletim gücü	≤20 dBm
İletim gücü minimum ayar adımı	1 dBm
İletim gücü aralığı	1 dBm ~ ulusal mevzuattaki en yüksek değer
Güç	19.5 W (2.5W USB dahil)
Anten	Dahili akıllı matris anten
Depolama ve çalışma sıcaklığı	-10 ~ 50 °C
Depolama ve çalışma nemi	5% ~ 95%, yoğuşmasız
IP koruma sınıfı	IP41
Arızalar arası ortalama süre	> 250000 saat
Sıfırlama	Desteklenir

TL-R470P-AC


TP-Link PoE yönlendirici



Standartlar	IEEE 802.3 IEEE 802.3u
Arayüz	1 * 10/100M WAN portu (Otomatik MDI/MDIX) 4 * 10/100M LAN portu (Otomatik MDI/MDIX)
LED	SYS, WAN, LAN
PoE performansı	IEEE 802.3af IEEE 802.3at Tek port çıkışı en fazla 30W Tüm portların toplam çıkışı en fazla 57W
Güç beslemesi	Giriş AC 220V 50Hz Çıkış DC 53.5V 1.13A
Boyutlar	100 × 98 × 25 mm
Bakım özellikleri	Cihaz yönetimi, internet ayarı Kablosuz AP ayarı
Gelişmiş özellikler	İnternet özellikleri, kablosuz ayarları, AP ağ kontrolü, kullanıcı yönetimi, cihaz yönetimi
Ortam koşulları	Çalışma sıcaklığı: 0°C - 40°C Depolama sıcaklığı: -40°C - 70°C Çalışma nemi: 10% - 90%, yoğuşmasız Depolama nemi: 5% - 90%, yoğuşmasız

PJ-DG007

Akrilik bantlı raf rayı 007

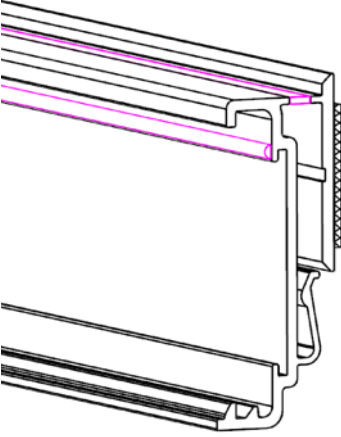

Malzeme

PVC

Renk

Şeffaf

Uyumlu ESL

1.54", 2.13", 2.66", 2.90", 3.50"

Raf tipi

Düz raf 15 - 20 mm


Bağlantı parçası

PJ-2481


PJ-JDK003

PJ-DG008

Raf rayı 008

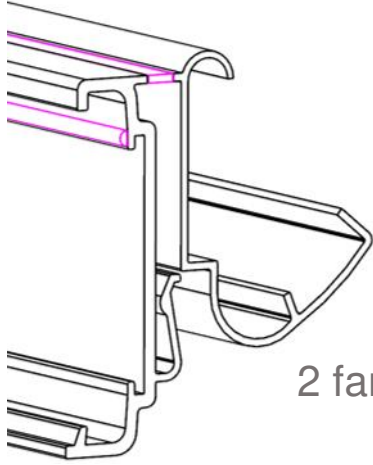



2 farklı açı seçeneği



Malzeme	PVC
Renk	Şeffaf
Uyumlu ESL	1.54", 2.13", 2.66", 2.90", 3.50"
Raf tipi	Tegometall / Linde / Storebest 30 (25 – 30 mm)
Bağlantı parçası	PJ-2481 PJ-JDK003

PJ-DG021


Raf rayı 021

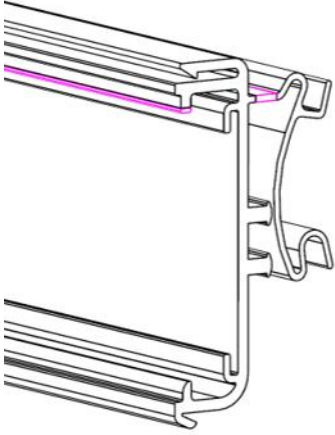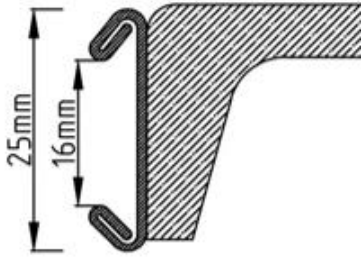

Malzeme	PVC
Renk	Şeffaf
Uyumlu ESL	1.54", 2.13", 2.66", 2.90", 3.50"
Raf tipi	HMY P25 / La Fortezza F25 / Alser Innovation V4 / ELEA 25
Bağlantı parçası	PJ-2481 PJ-JDK002

PJ-DG027

Raf rayı 027

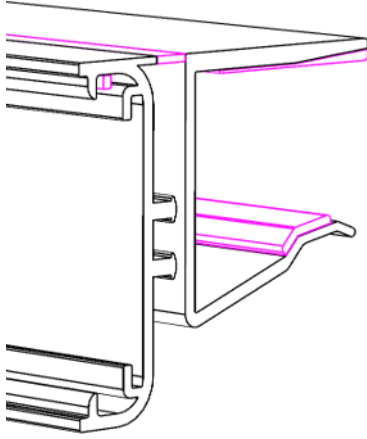

Malzeme

PVC

Renk

Şeffaf

Uyumlu ESL

1.54", 2.13", 2.66", 2.90", 3.50"

Raf tipi

Düz raf 18 - 25 mm


Bağlantı parçası

PJ-2481

PJ-JDK002

PJ-DG029


Raf rayı 029

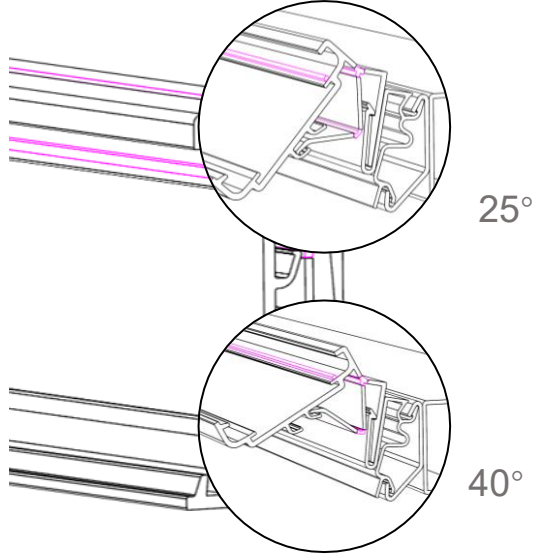

Malzeme	PVC
Renk	Şeffaf
Uyumlu ESL	1.54", 2.13", 2.66", 2.90", 3.50"
Raf tipi	Tegometall / Linde / Storebest 30 (25 – 30 mm)
Bağlantı parçası	PJ-2481 PJ-JDK003

PJ-DG030

Raf rayı 030

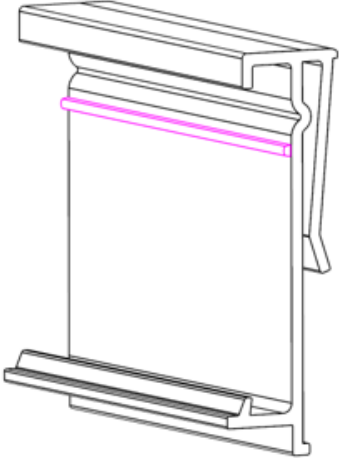

Malzeme

PVC

Renk

Şeffaf

Uyumlu ESL

1.54", 2.13", 2.66", 2.90", 3.50"

PJ-FT002


Ray uç kapağı 002



Malzeme	PVC	
Renk	Şeffaf	
Uyumlu ray	PJ-DG007	PJ-DG008
	PJ-DG021	PJ-DG027
	PJ-DG029	

PJ-JDK002

Açı aparatı 002

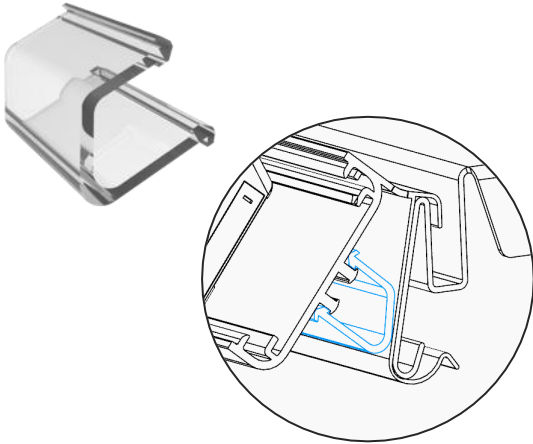

30°




40°

Malzeme	PVC
Renk	Şeffaf
Uyumlu ray	PJ-DG021 PJ-DG027

PJ-JDK003

Açı aparatı 003

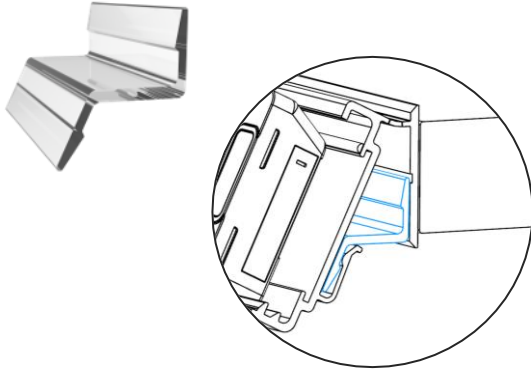

25°



45°

Malzeme

PVC

Renk

Şeffaf

Uyumlu ray

PJ-DG007

PJ-DG008

PJ-DG029

PJ-QJ003

ESL pil kapağı sökme aparatı



Malzeme	Metal
Renk	Sarı
Uyumlu ESL	Pili değiştirilebilen tüm ESL modelleri

PJ-QJ005

ESL raydan çıkarma aparatı



Malzeme	PA
Renk	Yeşil
Uyumlu ESL	1.54", 2.13", 2.66", 2.90", 3.50"

PJ-BB003

ESL adaptörü 003



Malzeme	ABS
Renk	Şeffaf
Uyumlu ESL	7.50", 9.70", 13.3"
Özellik	Büyük boy ESL modellerini standı bağlar

PJ-BB009


ESL adaptörü 009



Malzeme	PC
Renk	Şeffaf
Uyumlu ESL	1.54", 2.13", 2.66", 2.90", 3.50", 4.20"
Özellik	Φ 4mm vida deliği

PJ-BB009 Mıknatıslı

Mıknatıslı ESL adaptörü 009

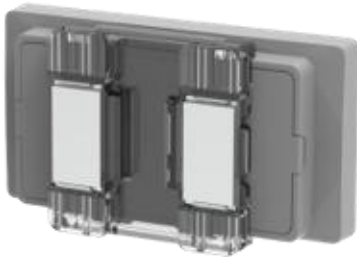

Malzeme	PC + mıknatıs
Renk	Şeffaf
Uyumlu ESL	1.54", 2.13", 2.66", 2.90", 3.50", 4.20"
Özellik	2 adet 20*10*3mm mıknatıs

PJ-BB010

Döndürülebilir ESL adaptörü 010



Malzeme

ABS

Renk


Şeffaf

Uyumlu ESL


7.50"

PJ-GJ007-BB009

BB009 ile askı kancası aparatı 007




Malzeme	PC
Renk	Şeffaf
Uyumlu ESL	1.54", 2.13", 2.66", 2.90", 3.50"
Özellik	Ø 6 - 8 mm L tipi askı kancası

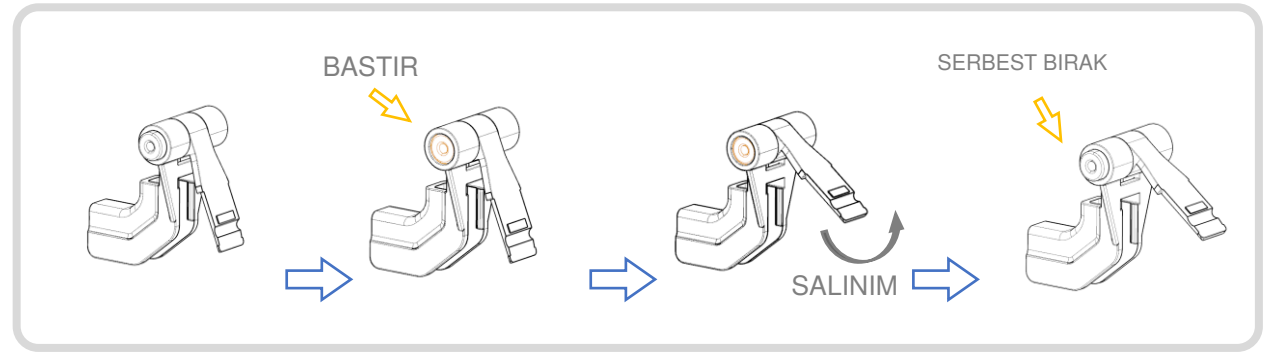

PJ-GJ019-BB009

BB009 ile askı kancası aparatı 019

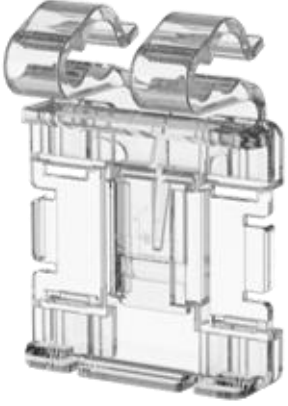


Malzeme	PC
Renk	Şeffaf
Uyumlu ESL	1.54", 2.13", 2.66", 2.90", 3.50"
Özellik	Φ 3 - 10 mm T tipi askı kancası veya tel

PJ-GJ021-BB011

BB011 ile askı kancası aparatı 021





Malzeme	PC
Renk	Şeffaf
Uyumlu ESL	1.54", 2.13", 2.66", 2.90", 3.50"
Özellik	Φ 3 - 8 mm T tipi askı kancası veya tel

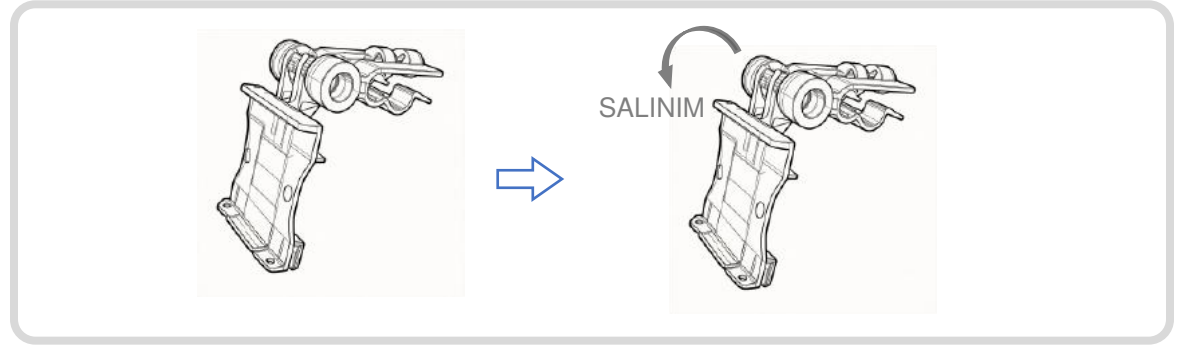


PJ-GJ020

Askı kancası aparatı 020

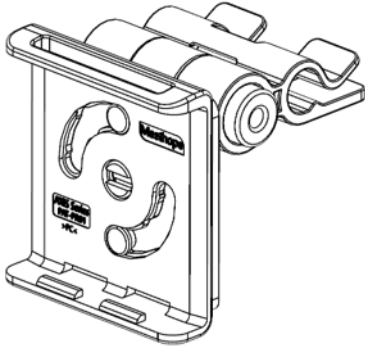
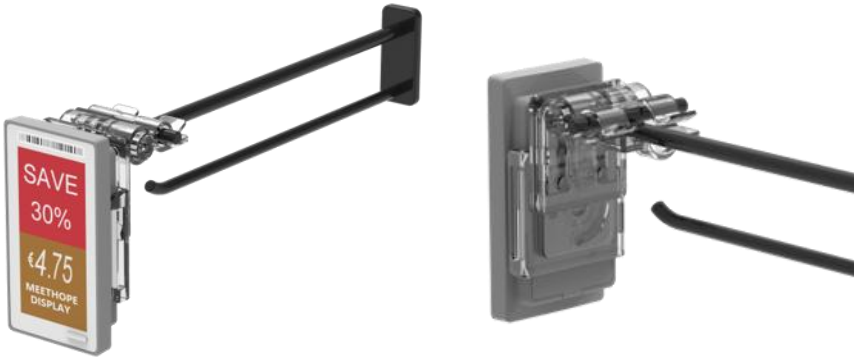


Malzeme	PC
Renk	Şeffaf
Uyumlu ESL	1.54", 2.13", 2.66", 2.90", 3.50"
Özellik	Ø 3 - 6 mm T tipi askı kancası veya tel

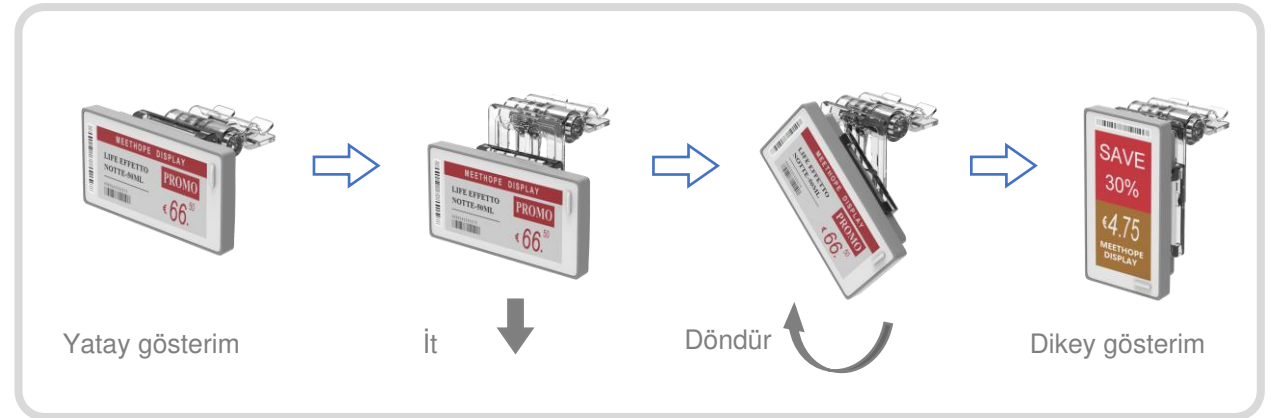


PJ-GJ021

Askı kancası aparatı 021

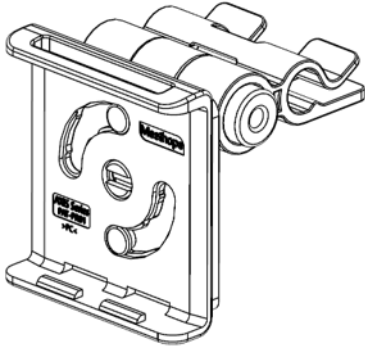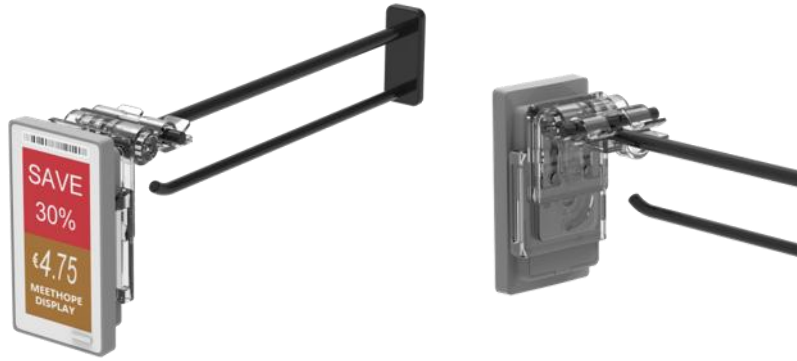

Malzeme	PC
Renk	Şeffaf
Uyumlu ESL	1.54", 2.13", 2.66", 2.90", 3.50"
Özellik	Ø 5 - 8 mm T tipi askı kancası veya tel


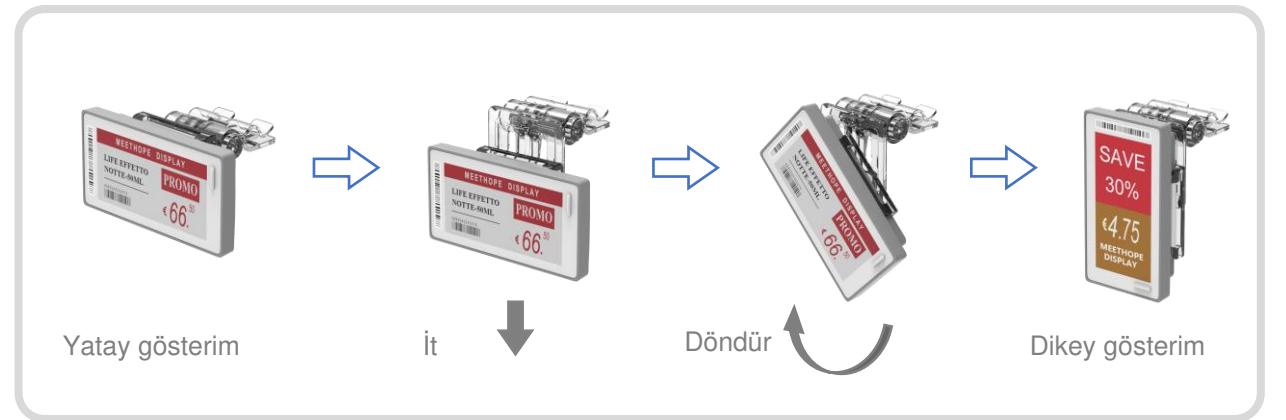


PJ-GJ010

Askı aparatı 010




Malzeme	POM
Renk	Siyah
Uyumlu ESL	7.50", 9.70", 13.3"
Özellik	Ø 3 - 12 mm tel veya sepet

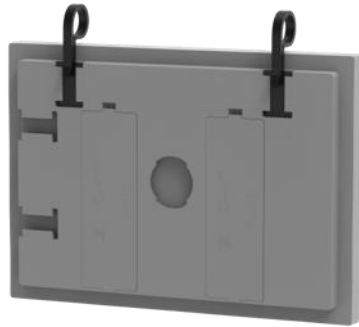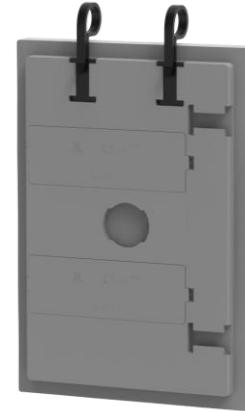

PJ-GJ014

Askı aparatı 014

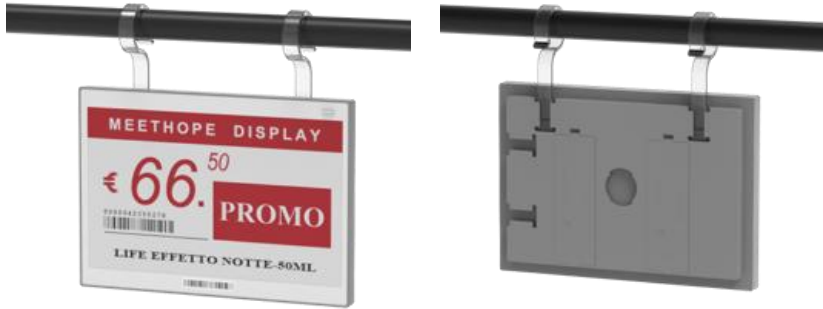

Malzeme	PC
Renk	Şeffaf
Uyumlu ESL	7.50", 9.70", 13.3"
Özellik	Ø 25 mm askı kancası



PJ-WXJ002-BB009

BB009 ile tek eklemli klips



Malzeme	ABS
Renk	Gri
Uyumlu ESL	1.54", 2.13", 2.66", 2.90", 3.50", 4.20"
Özellik	Klips en fazla 32mm açılır.

PJ-WXJ003-BB009

BB009 ile çift eklemli klips



Malzeme

ABS

Renk

Siyah

Uyumlu ESL

1.54", 2.13", 2.66", 2.90", 3.50", 4.20"

Özellik


Klips en fazla 32mm açılır.

PJ-YZJ005-BB011

BB011 ile yatay klips



Malzeme	PC
Renk	Şeffaf
Uyumlu ESL	1.54", 2.13", 2.66", 2.90", 3.50", 4.20"
Özellik	12-20mm düz raf için yatay klips

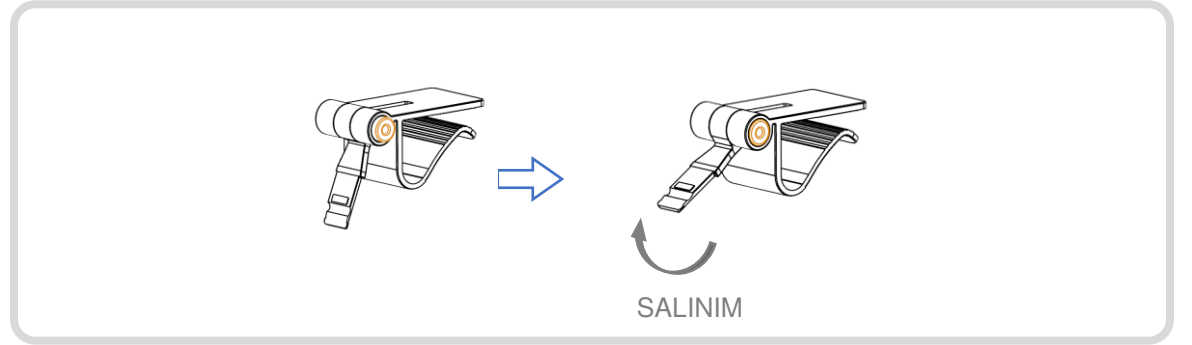


PJ-YZJ006-BB011

BB011 ile dikey klips



Malzeme	PC
Renk	Şeffaf
Uyumlu ESL	1.54", 2.13", 2.66", 2.90", 3.50", 4.20"
Özellik	12-20mm düz raf için dikey klips

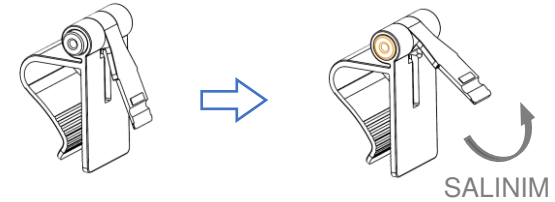

PJ-BC003-BB009

BB009 ile buz pimi 003



Malzeme	PC
Renk	Şeffaf
Uyumlu ESL	1.54", 2.13", 2.66", 2.90", 3.50", 4.20"
Özellik	135° gösterim açısı

PJ-BT011-BB009

BB009 ile tek eklemli mıknatıslı masaüstü standı 011



Malzeme	ABS
Renk	Siyah
Uyumlu ESL	1.54", 2.13", 2.66", 2.90", 3.50", 4.20"
Özellik	3 adet mıknatıs (10 * 20 * 3mm)



PJ-BT015-BB011

BB011 ile masaüstü standı 015



Malzeme	PC
Renk	Şeffaf
Uyumlu ESL	1.54", 2.13", 2.66", 2.90", 3.50"
Özellik	135° gösterim açısı




PJ-BT016-BB011

BB011 ile masaüstü standı 016



Malzeme	PC
Renk	Şeffaf
Uyumlu ESL	1.54", 2.13", 2.66", 2.90", 3.50"
Özellik	75mm yükseklik

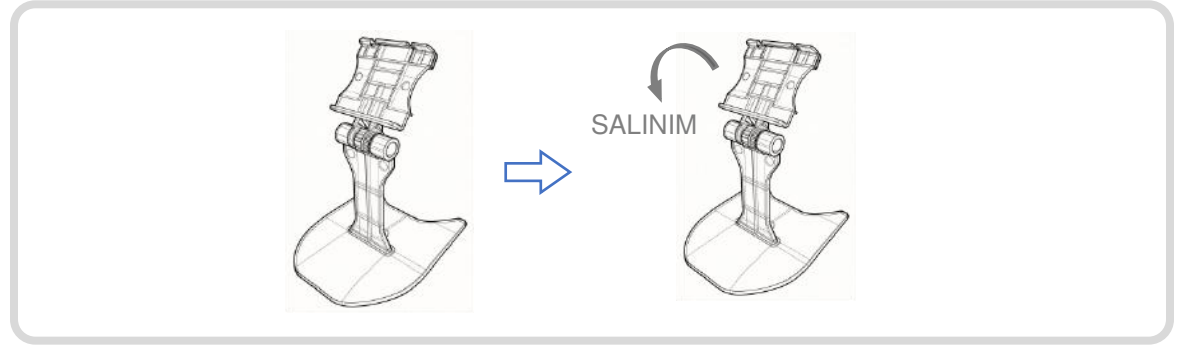

PJ-LSG006

Çift taraflı metal stand 006



Teleskopik boru

Malzeme	Çelik ve PC
Renk	Siyah
Uyumlu ESL	1.54", 2.13", 2.66", 2.90", 3.50", 4.20"
Özellik	450-750mm ayarlanabilir yükseklik BB009 ile uyumlu

PJ-LSG007

Tek taraflı metal stand 007



Teleskopik boru

Malzeme	Çelik ve PC
Renk	Siyah
Uyumlu ESL	Tüm ESL boyutları
Özellik	280-480mm ayarlanabilir yükseklik BB003, BB009 ile uyumlu Taban 135*135 mm

PJ-FSZ001

Su geçirmez kutu 001



Malzeme	PC
Renk	Şeffaf
Uyumlu ESL	4.20"
Özellik	Su kanalında veya dondurucuda kullanılır.



PJ-FSZ002

Mıknatıslı su geçirmez kutu 002



Malzeme

PC

Renk

Şeffaf

Uyumlu ESL

4.20"

Özellik

Su kanalında veya dondurucuda kullanılır.

PJ-FSZ003

Su geçirmez kutu 003



Malzeme	PC
Renk	Şeffaf
Uyumlu ESL	2.13", 2.66", 2.90"
Özellik	ESL etiketini su, leke vb. etkilerden korur.



PJ-XGP001

Tek taraflı askılı pano



Malzeme

PC

Renk

Şeffaf

Uyumlu ESL


7.50"

Özellik

200*75mm tanıtım kartı

PJ-XGP002

Çift taraflı askılı pano

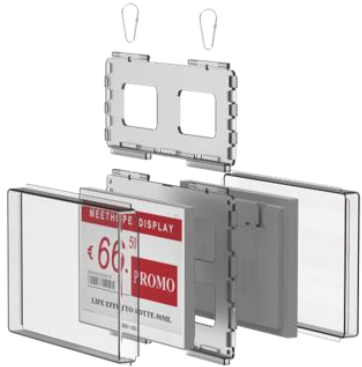

Malzeme

PC

Renk

Şeffaf

Uyumlu ESL


7.50"

Özellik

200*75mm tanıtım kartı

PI-BT012

Akrilik masaüstü standı 012

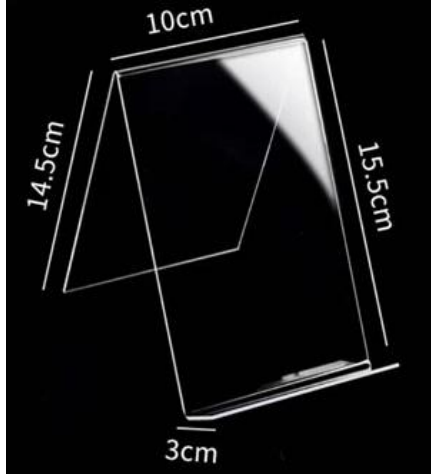

Malzeme	PMMA
Renk	Şeffaf
Uyumlu ESL	5.30", 7.50", 9.70"
Özellik	Ön yüzey 155 * 100mm Kalınlık 2mm

Isıyla daralan makaron

Yuvarlak ısıyla daralan makaron Φ 6mm



Malzeme	PE
Renk	Şeffaf
Uyumlu ESL	1.54", 2.13", 2.66", 2.90", 3.50"
Özellik	Daralma oranı 2:1 Askı kancasının sürtünmesini artırır.

Düğme pil

CR2450 lityum düğme pil



	CR2450	CR2450-3p	CR2450-4p
Kapasite	600mAh	1800mAh	2400mAh
Gerilim	3V	3V	3V
Özellik	Şarj edilemez		